




**delfin**



**SOLUZIONI DI ASPIRAZIONE PER**  
**TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI**  
**E PAVIMENTISTI**

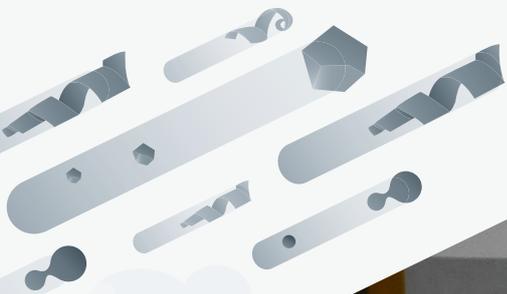

# PERCHÈ SCEGLIERE UN ASPIRATORE DELFIN?



- ✓ **SMALTIMENTO** in sicurezza delle polveri
- ✓ Maggiore **AUTONOMIA** di lavoro e **RISPARMIO** di tempo
- ✓ Rispetto delle **NORME DI SICUREZZA**
- ✓ **EFFICIENZA** e **DURATA** anche con un utilizzo intensivo
- ✓ **QUALITÀ CERTIFICATA**
- ✓ **ROBUSTEZZA, VERSATILITÀ** e **SEMPLICITÀ** di utilizzo
- ✓ Sicurezza certificata per l'**OPERATORE**
- ✓ Soluzioni **PERSONALIZZATE**



# APPLICAZIONI



Applicazione con  
**LEVIGATRICE** da  
**PAVIMENTO**



Applicazione con  
**SCARIFICATRICE**  
da **PAVIMENTO**



Applicazione con  
**PALLINATRICE**



Applicazione con  
**UTENSILE MANUALE**



**PULIZIA PAVIMENTO**  
a lavoro finito



Applicazione con  
**CAROTATRICE**





# LA GAMMA



		MTL 301 DUST	MTL 202 DS	DM3 EL	DG70 EXP PN	802 WD - 802WXP	SEPARATORI LONGOPAC
Alimentazione	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	230-50 1~	
Potenza	kW	1,15	2,3	3,45	5,5	2,3	
Portata d'aria max.	m³/h	180	360	540	530	360	
Filtro/Superficie	cat/m²	M PTFE/0,6	M PTFE/3	L /3	ANT M/8	Sacco/ 0,8 - /	
Sistema di raccolta	lt	Contenitore 13lt	Contenitore 20lt	Contenitore 60lt	Contenitore 100lt	Contenitore 80lt	Longopac 20mt
Sistema di pulizia filtro		DUSTOP	DUSTOP	Manuale	Pneumatico	/	
Dimensioni e peso	cm-kg	46x48x85h-25	59x48x110h-35	67x66x134h-70	66x118x187h-180	53x59x106h-50	



## XTRACTOR con raccolta Longopac

		MTL 202 DS LP	DM3 EL LP	XTRACTOR 3BP	XTRACTOR 2BL	XTRACTOR 75 AF	XTRACTOR 55
Alimentazione	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	400-50/60 1~
Potenza	kW	2,3	3,45	3,45	2,2	7,5	5,5
Portata d'aria max.	m³/h	360	540	540	430	700	1600
Filtro/ Superficie	cat/m²	M PTFE/3	ANT M/3	M PTFE/5,7	M PTFE/5,7	M PTFE/8	M PTFE/20
Asp. Telescopico		Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Sistema di raccolta	lt	Longopac 20 mt	Longopac 20 mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt/ Contenitore 100lt
Sistema di pulizia filtro		DUSTOP	Manuale	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Dimensioni e peso	cm-kg	50x48x125h-50	80x66x155h-70	65x91x164h-140	65x91x172h-145	78x127x178h-215	86x190x161h-450

# SOLUZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO SUPERFICI



## SISTEMA TELESCOPICO CON MOLLE A GAS


Permette una maggiore facilità di carico, scarico e movimentazione su veicoli in cui lo spazio è limitato, riducendo l'altezza totale dell'aspiratore fino a 25 cm.



## FILTRI DI CATEGORIA M/H CON RIVESTIMENTO IN PTFE

Maggiore efficienza di aspirazione ed autonomia di lavoro. Maggiore sicurezza per l'operatore e garanzia di pulizia dell'aria reimessa nell'ambiente.

Conformità legale alle norme di sicurezza.

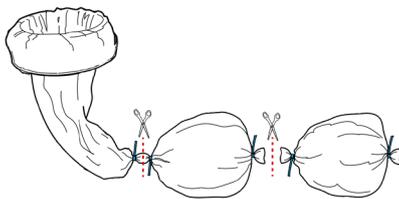

## SISTEMA DI RACCOLTA LONGOPAC

Sistema a sacco continuo di 20 metri totali che permette di regolare peso e lunghezza a seconda delle necessità, impedendo totalmente il contatto tra la polvere fine e l'operatore.



## CERTIFICATI TÜV E AMIANTO FILTRI CLASSE H14

Garanzia di qualità certificata da un ente esterno.



Indicato anche per l'aspirazione di **Silice**.



## DELFIN: UNA STORIA DI SUCCESSO

Delfin nasce quasi trent'anni fa dalla passione del suo fondatore Antonino Siclari, per il settore dell'aspirazione industriale.

Da allora non ha mai smesso di lavorare per offrire ai suoi clienti soluzioni efficienti ed innovative, di alta qualità e design, risolvendo problemi di aspirazione per le industrie di tutto il mondo.

Ogni giorno creiamo soluzioni innovative per migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei prodotti, garantire la sicurezza e aumentare la produttività. Oggi siamo presenti in tutto il mondo, con filiali dirette, dealers e partner esclusivi che rappresentano il nostro marchio, forniscono i nostri prodotti e garantiscono il supporto ai nostri clienti.



### DELFIN SRL



STRADA DELLA MERLA, 49/A  
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY



T +39 011 800 55 00  
F +39 011 800 55 06



DELFIN@DELFINVACUUMS.IT



DELFINVACUUMS.IT

Seguici su:

